LED TAPELIGHT

SMD3014/SMD040

Side View Type

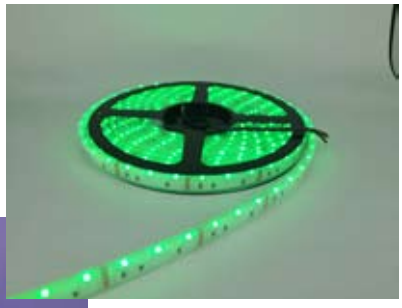

Selection Guide

セレクションガイド

製品セレクト

設置・使用環境		屋内	屋外
カバー有無		カバー無し	カバー有り
形状（断面）と材質		–	 ｶﾊﾞｰ:ｼﾘｺﾝ 充填剤 :RTV
保護等級と【分類記号】	①	IP20 【FN】	IP68 【FTD】
LED ピッチ 個数 /M と【分類記号】	②	8.3mm : 120 個 /M 【120】	16.6mm : 60 個 /M 【60】
使用 LED と【分類記号】	③	SMD3014 【SV3014】	SMD040 【SV040】
発光色と【分類記号】	④	SMD3014【CW/WW/R/G/B】	SMD040【R･G･B】
基板レジストと LED モールド【分類記号】	⑤	基板色 : 白 モールド : 白 【W】	
入力電圧と【分類記号】	⑥	DC12V 【12】	

例） FTD 60 SV040 RGB – W – 12

① 保護等級･断面形状
② LEDﾋﾟｯﾁ･個数
③ 使用 LED 種別
④ 発光色
⑤ 基板・モールド
⑥ 入力電圧

LED Strip light DC12V　単色　Side View

LED Strips

RoHS

12V DC

屋内仕様

FNシリーズ



保護等級:IP20

◆2.5cmごとにカットが可能(120LED/m)



◆曲面に設置することが可能



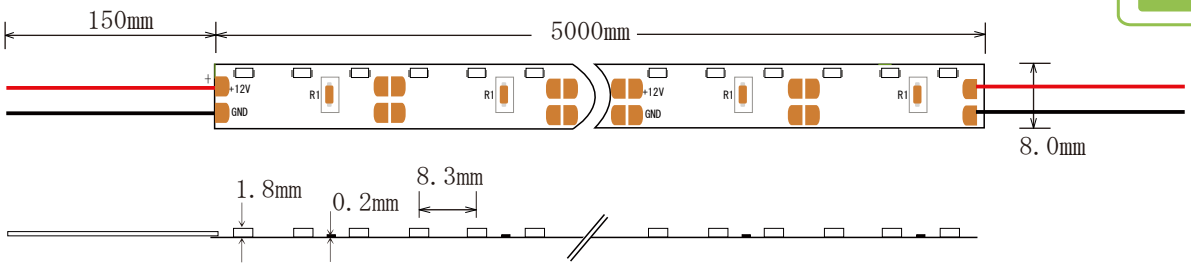

SMD3014　DC12V , 6.5w/m , pich:8.3mm , cut:25mm , 120LED

	Color	Color.Temp	lumens output	power	pcb cut	LED Q'ty	size
FN120SV3014CW-W-12	Cool White	6200-7000K	7-8lumen	6.5W/m	25mm	120LED/m	5000×8×1.8(mm)
FN120SV3014WW-W-12	Warm White	2700-3300K	7-8lumen				
FN120SV3014R-W-12	Red	620-630nm	600-800mcd				
FN120SV3014G-W-12	Green	515-530nm	1400-1600mcd				
FN120SV3014B-W-12	Blue	460-470nm	300-500lmcd				

屋外仕様

FTDシリーズ

保護等級:IP68

カバー:シリコン

充填剤 :RTV

PVCカバー&エンドキャップ

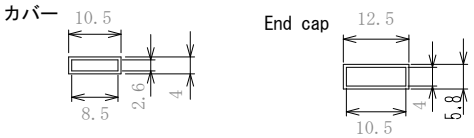

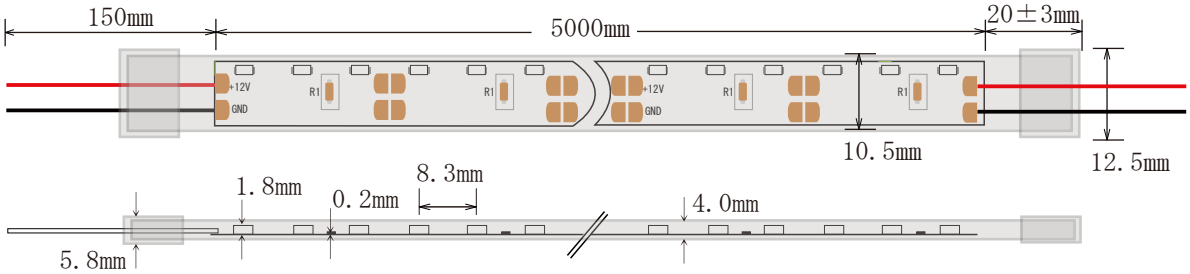

SMD3014　DC12V , 6.5w/m , pich:8.3mm , cut:25mm , 120LED

	Color	Color.Temp	lumens output	power	pcb cut	LED Q'ty	size
FTD120SV3014CW-W-12	Cool White	6200-7000K	7-8lumen	6.5W/m	25mm	120LED/m	5000×10.5×4(mm)
FTD120SV3014WW-W-12	Warm White	2700-3300K	7-8lumen				
FTD120SV3014R-W-12	Red	620-630nm	600-800mcd				
FTD120SV3014G-W-12	Green	515-530nm	1400-1600mcd				
FTD120SV3014B-W-12	Blue	460-470nm	300-500lmcd				

LED Strip light DC12V RGB Side View

LED Strips

RoHS

12V DC

屋内仕様

FNシリーズ



保護等級:IP20

◆5cmごとにカットが可能(60LED/m)



◆曲面に設置することが可能



SMD040 DC12V , 14.4w/m , pich:16.6mm , cut:50mm , 60LED

	Color	Color.Temp (nm)	lumens output (mcd)	power	pcb cut	LED Q'ty	size
FN60SV040RGB-W-12	RGB	R:621-626 G:520-525 B:465-470	R:1000-1120 G:1800-2100 B:670-840	14.4W/m	50mm	60LED/m	5000×10×1(mm)

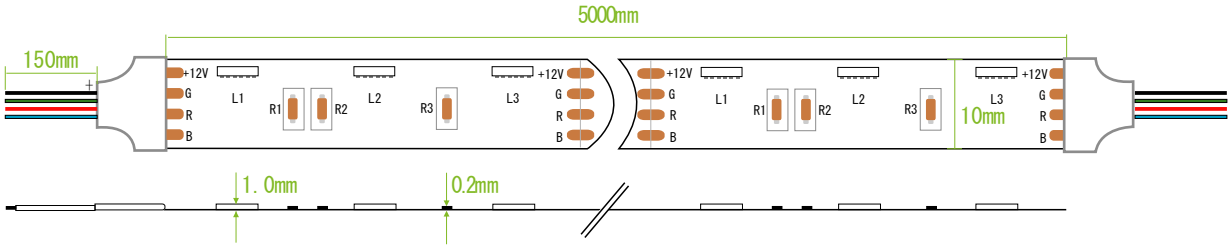

屋外仕様

FTDシリーズ



保護等級:IP68

カバー:シリコン

充填剤 :RTV

PVCカバー&エンドキャップ

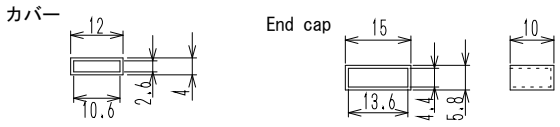

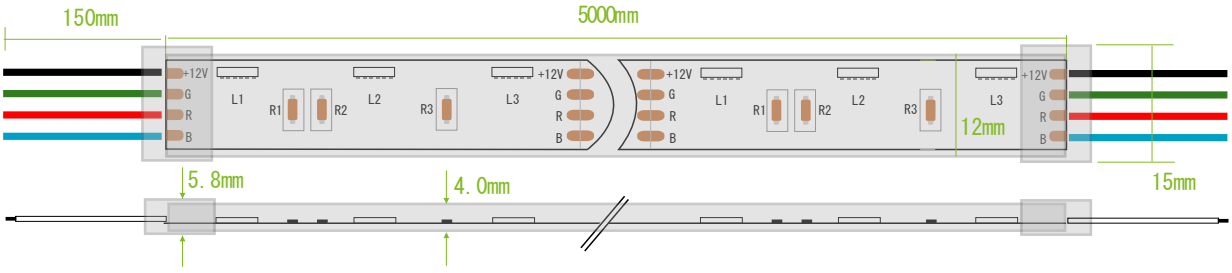

SMD040 DC12V , 14.4w/m , pich:16.6mm , cut:50mm , 60LED

	Color	Color.Temp (nm)	lumens output (mcd)	power	pcb cut	LED Q'ty	size
FTD60SV040RGB-W-12	RGB	R:621-626 G:520-525 B:465-470	R:1000-1120 G:1800-2100 B:670-840	14.4W/m	50mm	60LED/m	5000×12×4(mm)

Application

Commercial
Building
Ad. wall/board
Bridges

Home Furnishing
Doorframe
Bar
TV stand



Entertainment
Nightclub
KTV
Hotel

Others
Decoration
for landscapes
…